

Ваттметр в розетку Bitok PM11




Характеристики


- Максимальная мощность 3680 Ватт (ток 16А)
- Напряжение 230 В, частота 50 Гц
- Потребление самого ваттметра 0.1 Ватт
- Погрешность измер. напряжения: $\pm 1\%$
- Погрешность измер. тока: 2%
- Погрешность измер. мощности: $\pm 2\%$

Экраны

- Нажмите $\frac{W}{C/KWh}$ для отображения Ватт, кВт*ч, стоимость.

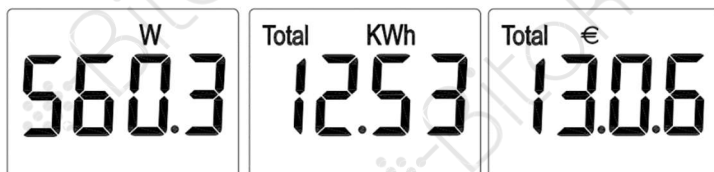


- Нажмите $\frac{V}{A/Set}$ кнопку для отображения полной мощности, напряжения, тока.

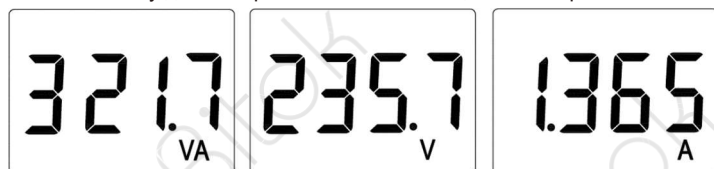

- Нажмите $\frac{Hz}{PF/+}$ для отображения частоты и коэффициента мощности.



- Нажмите $\frac{EP}{Hr/-}$ для отображения цены на электроэнергию и суммарное время (времени с начала отсчёта).

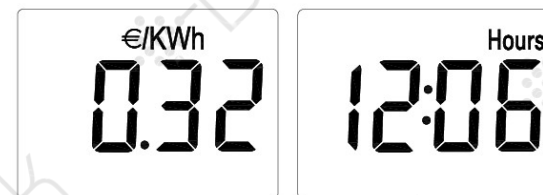

Суммарное время

- В течение первых 60 минут - время отображается в минутах и секундах, например, 12:06 означает 12 минут и 6 секунд.
- 60 минут-99 часов - время отображается как часы и минуты, например, 12:06 означает 12 часов и 6 минут (в правом верхнем углу ЖК-дисплея отображаются часы)
- Более 99 часов - время отображается в часах (в правом верхнем углу ЖК-дисплея отображаются часы).

Настройки цены на электроэнергию

1. Нажмите и удерживайте $\frac{V}{A/Set}$ в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки.
2. Нажмите $\frac{W}{C/KWh}$ для выбора положения курсора и кнопками $\frac{Hz}{PF/+}$ и $\frac{EP}{Hr/-}$ установите цену за 1 кВт*ч
3. Нажмите $\frac{V}{A/Set}$, чтобы сохранить настройки цены.

Сигнализация перегрузки

При превышении 3680 Ватт, слово «OVERLOAD» будет мигать все время. Пожалуйста, выключите прибор из соображений безопасности.

Память

При отключении питания все настройки и накопленные данные (количество электроэнергии, стоимость, цена за единицу) будут сохранены.

Очистка данных

Удерживайте одновременно $\frac{W}{C/KWh}$ и $\frac{Hz}{PF/+}$ в течение 3 секунд, чтобы удалить все совокупные данные (данные о накопленной мощности и стоимости)

Сброса данных

С помощью любого тонкого предмета нажмите кнопку сброса в маленьком отверстии Reset. Настройки сбросятся до заводских по умолчанию.

Предупреждение

1. Не используйте во влажной среде на открытом воздухе!
2. Не перегружайте, не превышайте 3600 Ватт!

Примечание

1. Данные отображаются только при подключении питания.
2. Потребляемая мощность не будет измеряться и подсчитываться, когда мощность нагрузки вашего устройства меньше 0,5 Вт.

Гарантия

Если возникли вопросы по настройке устройства или неисправности, пожалуйста, напишите в гарантийную службу Bitok в Telegram или в WhatsApp, для этого отсканируйте QR код камерой телефона. Мы гарантируем качество наших товаров в течении 1 года после покупки и готовы помочь вам решить любые возникшие проблемы.

